



MINI KONG

PŘENOSNÁ VÍCEPÁSMOVÁ VYSÍLAČKA / TRANSCEIVER

UV-K1



Volitelná baterie 1400 mAh nebo rozšířená 2800 mAh
Tělo rádia / baterie s dvojitým konektorem USB-C
(verze s baterií 2800 mAh)

Více-pásmové vysílání/Celo-pásmový příjem

Přijem AM/FM leteckého pásma

Přijem informací o počasí NOAA

Rychlé kopírování jednoho kanálu

Funguje jako měřič frekvence

Bezdrátová replikace rádia



Hlavní funkce

Vícepásmové vysílání a příjem
Příjem předpovědi počasí NOAA
Rychlé kopírování jednoho kanálu
10-skupinový směšovač
Velko kapacitní baterie/dlouhá výdrž (volitelně)
Funguje jako měřič frekvence
FM rádio
Příjem AM/FM leteckých pásem
Nabíjení ze základny nebo konektorem typ-C
Světlo
Funkce reverzní frekvence
Časovač vypnutí
1750Hz vyzváněcí tón
Režim změny Frekvence/Kanálu
200 knálů
Hlasové ovládání

Automatický/Ruční nouzový alarm
Multi-Sken
Jedno-tlačítkový volací kanál
Nastavení směru ofsetové frekvence
Nastavení ofsetové frekvence
Široké/Úzké pásmo
Nastavitelná úroveň šumové brány
Zámek klávesnice
Volání DTMF
Čas automatického vypnutí podsvícení
Interkom s přenosem mezi pásmy
Bezdrátová replikace rádia
DTMF
DTMF ANI
H/M/L výběr výstupního výkonu
Příslušný kód RX/TX CTCSS/DCS

Více-stupňová frekvence
Programování v terénu
Funkce reset
Ukládání kanálů
Programování z PC
Připomínací spínač
CTCSS/DCS
VOX
Automatické vyhledávání kódů
Zámek obsazeného kanálu
Č. kanálu/Frekvence kanálu/Jméno kanálu režim více-zobrazení
Skenování a přidávání kanálů
Velký LCD displej
Funkce potvrzení předání opakovačem


Technické parametry

Obecné specifikace			
Channel No.	200	Počet kanálů FM rádia	20
NOAA Channel No.	10	Frekvenční stabilita	±1ppm
Rozměry	Malá baterie:98mmX59mmX33.8mm Dlouhá baterie:120.3X59mmX35.8mm	Váha	Malá baterie:190g Dlouhá baterie:260g
Pracovní teplota	-20°C ~60°C	Kapacita baterie	1400mAh / 2800mAh (volitelně)
Impedance antény	50Ω	Modulace	FM:11 K0F3E(12.5KHz),16K0F3E(25KHz)
Vysílání		Příjem	
Frekvenční pásma	136-174MHz/400-470MHz	Citlivost	FM(12dB SINAD) F1(50076) -121dBm
Vysílací výkon	≤5W		F2(1080135.9975) -121dBm
Vysílací proud	≤1.5A		F3(1360173.9975) -123dBm
Maximální odchylka	≤5KHz(25KHz)		F4(17401849.9975) -123dBm
Modulační zkreslení	≤2.5KHz(12.5KHz)		F5(35001899.9975) -123dBm
Ztrátový výkon	≤7.5uW		F6(40001469.9975) -123dBm
Výkon sousedního kanálu	70dB(25KHz)		F7(47001699.9975) -121dBm
Zbytková modulace	40dB	Audio výkon	WFM(20dB SINAD)WFM(700108) -110dBm
	60dB(12.5KHz)		AM(10dB S/N) F2(1080135.9975) -113dBm
		Audio zkreslení	≤10%

Standardní příslušenství



Volitelné příslušenství

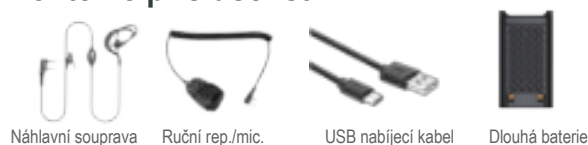

QUANSHENG ELECTRONICS CO.,LTD.

NO.82 QIUZHONG STREET, XIAMEI TOWN, NANAN CITY, FUJIAN PROVINCE, CHINA

WWW.QSFJ.COM